


参数表:

额定电压	电阻	步距角	牵入转矩	自定位转矩	空载启动频率	空载运行频率	绝缘耐压	噪音	温升
DC12V	每相/70 Ω	18°	≥14g.cm/400PPS	≤10g.cm	≥600PPS	≥1000PPS	≥AC500V/1S	≤35dB	≤35K


外形图:

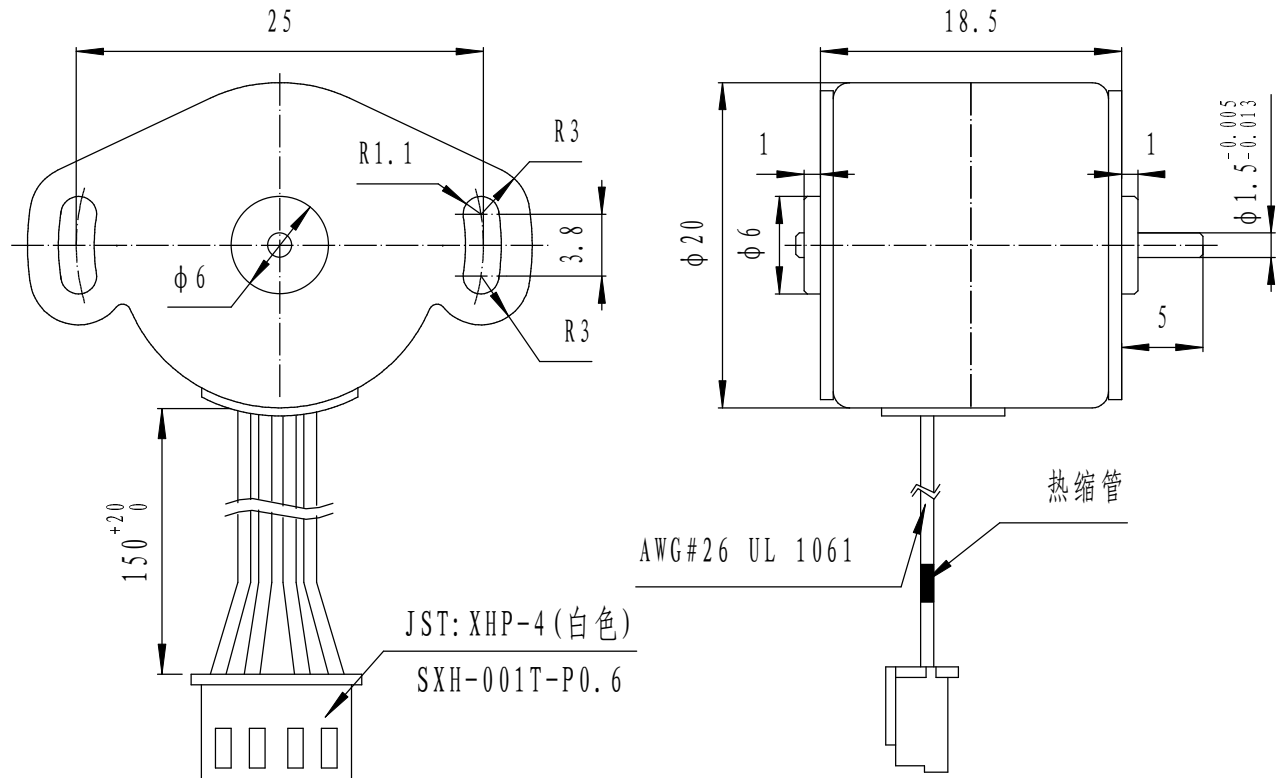

2-2相励磁
安装面轴伸端视电机轴为
CCW转向时的励磁顺序

接线端 序号	导线 颜色	分配顺序			
		1	2	3	4
4	棕	—			—
3	红	—	—		
2	粉		—	—	
1	兰			—	—

接线图:

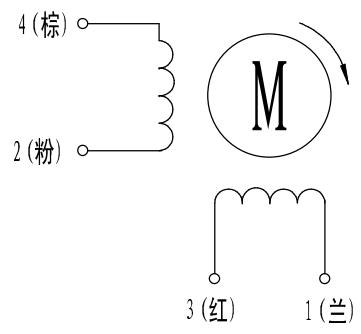

						20BY2001 永磁步进减速电机 外形及参数图			常州宝特精密电机有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
审核								1.2:1		
工艺			批准			共 1 张		第 1 张		